

# GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit

## Schaumfeuerlöscher SBF 6/9 PRO



GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59329 Wadersloh  
Telefon +49 (0)2523 79349-900 | Telefax +49 (0)2523 79349-93  
info@gloria.de | www.gloria.de

### ■ Hauptvorteile des SBF PRO

- Als 6 l und 9 l Version verfügbar
- Bewährte GLORIA Schlagknopfarmatur.
- Robuster Handgriff aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit ergonomischen Trageeigenschaften.
- Laser-geschweißter Druckbehälter.
- Außen mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung.
- Langlebige Kunststoffinnenbeschichtung zum Schutz vor Korrosion.
- Zugelassen gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (CE).
- Einheitlicher, hochfester, glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Ventilkörper.
- Hohe Temperatur, Ozon und UV-beständig.
- Zudem hohe Chemikalienbeständigkeit, feuchtigkeitsbeständig und korrosionsfrei.
- Einheitlicher Gewinding, Gewindegröße M74x2.
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall Überwurfmutter.
- Innenliegende Treibmittelflasche mit Edelstahl Adapter und korrosionsbeständiger Kunststoff Beschichtung. (technische Daten mit widerstandsfähiger Laser-Printing markiert)
- Alterungsbeständige, LABS-freie Qualitäts-Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial.
- Dreh- und abstellbarer Löschpistole für eine optimale Brandbekämpfung.
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit Schlauchdüsenaufnahme gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion.


### ■ Details und Leistungsmerkmale des SBF PRO

- GLORIA Schaum mit imprägnierender Wirkung auf Brandherd und Umgebung
- Spezial-Schaumdüse mit hoher Flächenabdeckung ermöglicht ein optimales Ausbringen des Löschmittels
- Rückzündungen werden weitgehend unterdrückt
- Einsatzbereiche:     

### ■ Querschnitt SBF 6 PRO

#### Funktionsweise

- Gelbe Sicherungslasche **A** ziehen.
- Mit Betätigung des **Schlagknopfs B** sticht das **Durchstoßmesser C** die **CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche D** an.
- CO<sub>2</sub> strömt schlagartig in den Behälter.
- Das Löschmittel steigt durch das **Steigrohr E** in die **Schlauchleitung F** zur Ausbringung.
- Die **dreh- und abstellbare Löschpistole G** ermöglicht eine gezielte und großflächige Brandbekämpfung.

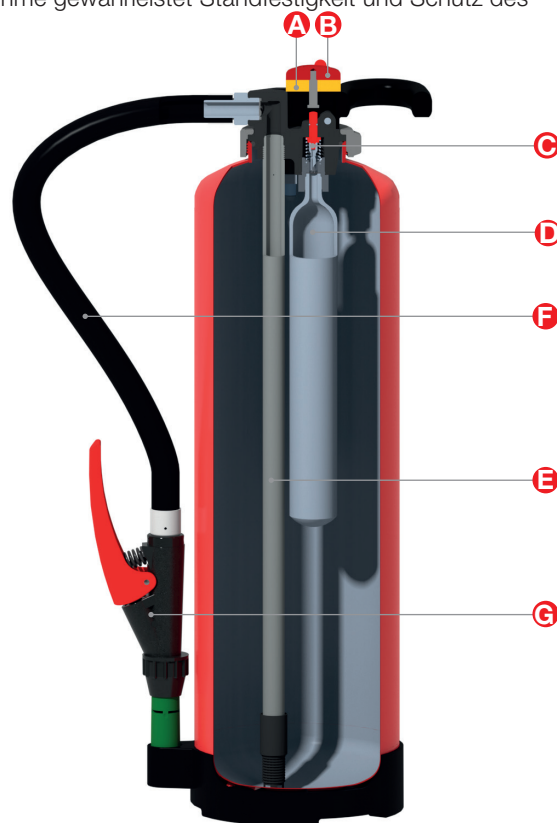

| Typ                                                                                           | Art.-Nr.    | Löschmittel | Bauart | Treibmittel     | Löschleistung<br>LE* | Spritzweite<br>Spritzdauer | Funktionsbereich  | Gesamtgewicht | H/B/T im Halter<br>ø – Behälter |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|-----------------|----------------------|----------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|
|  SBF 6 PRO | 814171.0000 | Premix      | S 6 H  | CO <sub>2</sub> | 21A 113B<br>6 6      | ca. 4 m<br>ca. 35 Sek.     | -20 °C bis +60 °C | ca. 10,1kg    | ca. 550/280/165 mm<br>ø 150 mm  |
|  SBF 9 PRO | 814181.0000 | Premix      | S 9 H  | CO <sub>2</sub> | 27A 183B<br>9 12     | ca. 4 m<br>ca. 48 Sek.     | -20 °C bis +60 °C | ca. 15,3 kg   | ca. 585/280/205 mm<br>ø 190 mm  |

\* Löschmittelleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.